GLÄSERSPÜLER X-35

Stundenleistung bis 30 Körbe 350x350mm. Nutzbare Höhe 220mm.

Beschreibung

Mit 3 Reinigungszyklen, kaltem Klarspülzyklus und optionalem eingebautem Wasserenthärter.

✓ GARANTIERTE DESINFEKTION nach DIN 10534 Norm.

✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass das Spülen nur durchgeführt wird, wenn die ideale Temperatur für die Desinfektion des Geschirrs erreicht wurde.

✓ Maximale Leistung.

✓ Optimales Spülergebnis.

✓ Robust und betriebssicher.

✓ Boiler mit 2,8 kW zur Optimierung der Wiederanlaufzeiten.

✓ Umfassende Auswahl an Optionen.

- ✓ Reinigt Gläser, Tassen, Besteck, kleine Teller, usw.
- ✓ 3 Festzyklen mit kaltem Klarspülzyklus.
- ✓ Edelstahlkonstruktion AISI 304 2B und qualitativ hochwertige Komponenten.
- ✓ Doppelwandige Tür mit hochwertiger Dichtung, die perfekte Schalldämmung und Wasserdichtheit gewährleistet. Sicherheitsmikroschalter in der Tür.
- ✓ Hochleistungs-Sprüharme aus rostfreiem Stahl, die eine Verteilung des Spülwassers ohne tote Bereiche und mit passenden Winkeln und präzisen Strahlen gewährleisten, wodurch selbst bei hartnäckigstem Schmutz ein optimales Reinigungsergebnis erzielt wird. Leichtes Herausnehmen der Sprüharme ohne Werkzeug zur Wartung und Reinigung.
- ✓ Klarspül-Sprüharme ohne Schrauben, leicht zu montieren sowie schlicht und sauber.
- ✓ Doppelte Filteranlage für besseren Schutz der Reinigungspumpe. Leichtes Herausnehmen ohne Werkzeug zur Wartung und Reinigung.
- ✓ Korbständer und Laufschiene mit abgerundeten rostfreien Stahlstäben.
- ✓ Eingebauter Dosierer für Glanzspülmittel. Elektronische Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz.
- ✓ Regelbare Thermostate im Boiler.
- ✓ Einstellbare Thermostate für die Spülwanne und den Boiler: garantiert eine Mindestklarspültemperatur von 85°C bei Beginn des Zyklus.
- ✓ Sehr leichte Handhabung.
- ✓ Leichter Zugriff auf die Komponenten zu Wartungs- und Reparaturzwecken.
- ✓ 100% getestet.
- ✓ Dauer der Zyklen:
- ✓
- ✓ > 03/2017: 90/120/140”
- ✓ -->

Enthält

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 Korb für Gemischtes.
- ✓ 1 kleiner Korb für Besteck.

Zubehör

- ❑ Untergestelle für Gläser- und Geschirrspülmaschinen
- ❑ Dosierer
- ❑ Manuelle Wasserenthärter
- ❑ Automatische Wasserenthärter
- ❑ Korb 350X350
- ❑ Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- ❑ Füße 140-190mm. (4 St.)
- ❑ Osmose-Gerät OS-140P

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

GLÄSERSPÜLER X-35

Stundenleistung bis 30 Körbe 350x350mm. Nutzbare Höhe 220mm.

Technische Daten

Abmessungen des Korbs: 350 mm x 350 mm
Nutzbare Höhe: 220 mm

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 90 “ / 120 “ / 150 “
Stundenleistung Körbe: 40 / 30 / 24

Fassungsvermögen des Behälters: 4.5 l
Fassungsvermögen der Spülwanne: 12.7 l

Wasserverbrauch/Zyklus: 2.2 l

Leistung

- ✓ Pumpenleistung : 75 W / 0.1 Hp
- ✓ Spülwanne: 1500 W
- ✓ Kessel: 2800 W
- ✓ Gesamtleistung: 2875 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite:420 mm
- ✓ Tiefe: 495 mm
- ✓ Hohe: 645 mm

Nettogewicht: 33 Kg
Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)

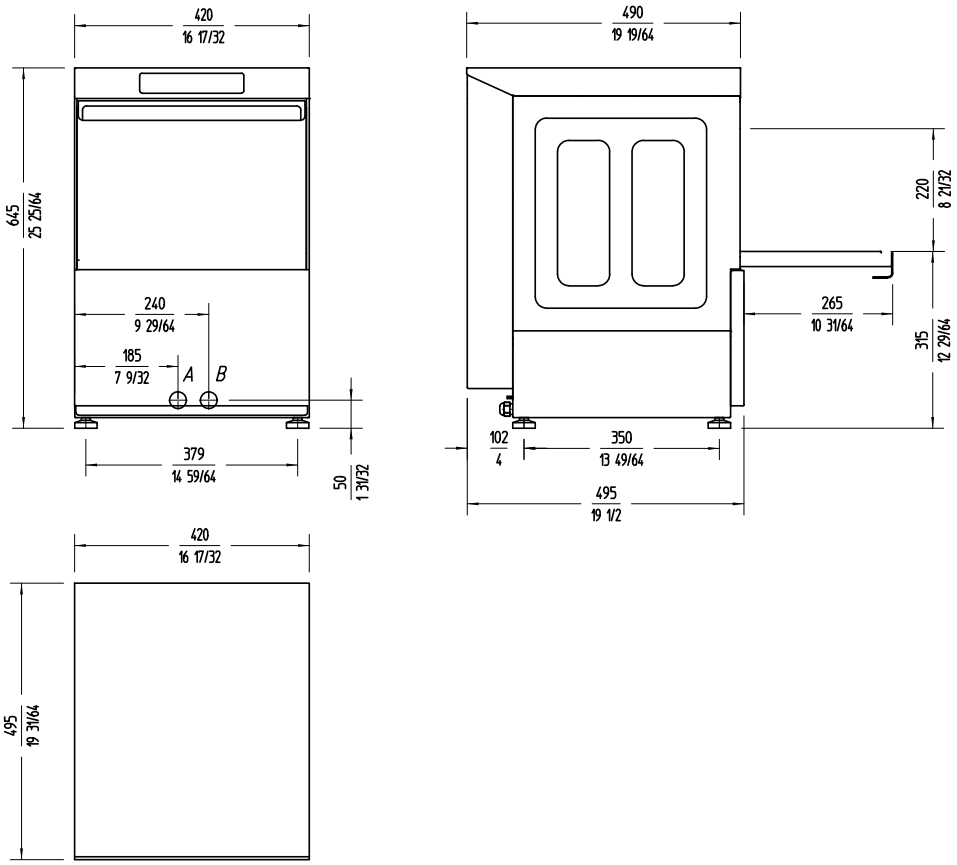

Verfügbare Modelle

1301960	Gläserspüler X-35 230/50/1
1301961	Gläserspüler X-35 220/60/1
1301962	Gläserspüler X-35 230/50/1 DD (mit Spülmitteldosiereinrichtung)
1301963	Gläserspüler X-35 220/60/1 DD (mit Spülmitteldosiereinrichtung)
1301964	Gläserspüler X-35D 230/50/1
1301965	Gläserspüler X-35D 220/60/1
1301966	Gläserspüler X-35D 230/50/1 DD (mit Spülmitteldosiereinrichtung)
1301967	Gläserspüler X-35D 220/60/1 DD (mit Spülmitteldosiereinrichtung)

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	