GLÄSERSPÜLER S-41

Doppelwandig. Korb 400x400mm und nutzbare Höhe bis 280mm.

Beschreibung

Modell mit Ober- + Unterspülfeld. Mit 3 Reinigungszyklen, kaltem Klarspülzyklus und optionalem eingebautem Wasserenthärter.

✓ GARANTIERTE DESINFEKTION nach DIN 10534 Norm.

✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass das Spülen nur durchgeführt wird, wenn die ideale Temperatur für die Desinfektion des Geschirrs erreicht wurde.

✓ TEMPERATURANZEIGE zur visuellen Überprüfung dieses kritischen Betriebsparameters. Nützlich für HACCP-Managementsysteme.

✓ Maximale Leistung.

✓ Optimales Spülergebnis.

✓ Robust und betriebssicher.
Wärme- und Schalldämmung.

✓ Spülarme aus rostfreiem Stahl, robust und resistent gegen chemische Korrosion.

✓ Umfassende Auswahl an Optionen.

- ✓ Reinigt Gläser, Tassen, Besteck, kleine Teller, usw.
- ✓ Modell mit Reinigung von oben.

- ✓ 3 Festzyklen mit kaltem Klarspülzyklus.
- ✓ Edelstahlkonstruktion AISI 304 2B und qualitativ hochwertige Komponenten.
- ✓ Doppelwandiges Gehäuse: Wärme- und Schalldämmung und Energieeinsparung.
- ✓ Doppelwandige Tür mit hochwertiger Dichtung, die perfekte Schalldämmung und Wasserdichtheit gewährleistet. Sicherheitsmikroschalter in der Tür.
- ✓ Hochleistungs-Sprüharme aus rostfreiem Stahl, die eine Verteilung des Spülwassers ohne tote Bereiche und mit passenden Winkeln und präzisen Strahlen gewährleisten, wodurch selbst bei hartnäckigstem Schmutz ein optimales Reinigungsergebnis erzielt wird. Leichtes Herausnehmen der Sprüharme ohne Werkzeug zur Wartung und Reinigung.
- ✓ Klarspül-Sprüharme ohne Schrauben, leicht zu montieren sowie schlicht und sauber.
- ✓ Doppelte Filteranlage für besseren Schutz der Reinigungspumpe. Leichtes Herausnehmen ohne Werkzeug zur Wartung und Reinigung. Korbständer und Laufschiene mit abgerundeten rostfreien Stahlstäben.
- ✓ Eingebauter Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ Elektronische Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz.
- ✓ Regelbare Thermostate im Boiler.
- ✓ Einstellbare Thermostate für die Spülwanne und den Boiler: garantiert eine Mindestklarspültemperatur von 85°C bei Beginn des Zyklus.
- ✓ Sehr leichte Handhabung.
- ✓ Leichter Zugriff auf die Komponenten zu Wartungs- und Reparaturzwecken.
- ✓ 100% getestet.
- ✓ Dauer der Zyklen:
- ✓
- ✓ > 03/2017: 90/120/140”
- ✓ -->

Enthält

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 Korb für Gemischtes.
- ✓ 1 kleiner Korb für Besteck.

Zubehör

- ❑ Untergestelle für Gläser- und Geschirrspülmachinen
- ❑ Dosierer
- ❑ Manuelle Wasserenthärter
- ❑ Automatische Wasserenthärter
- ❑ Korb 400X400
- ❑ Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- ❑ Füße 140-190mm. (4 St.)
- ❑ Osmose-Gerät OS-140P

AENOR ER Empresa Registrada ER-0437/1/96 UNE-EN ISO 9001 IQNet
SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

GLÄSERSPÜLER S-41

Doppelwandig. Korb 400x400mm und nutzbare Höhe bis 280mm.

Technische Daten

Abmessungen des Korbs: 400 mm x 400 mm
Nutzbare Höhe: 280 mm

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 90 “ / 120 “ / 150 “
Stundenleistung Körbe: 40 / 30 / 24

Fassungsvermögen des Behälters: 4.5 l
Fassungsvermögen der Spülwanne: 16 l

Wasserverbrauch/Zyklus: 2.2 l

Leistung

- ✓ Pumpenleistung : 240 W / 0.33 Hp
- ✓ Spülwanne: 1500 W
- ✓ Kessel: 2800 W
- ✓ Gesamtleistung: 3040 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite:490 mm
- ✓ Tiefe: 535 mm
- ✓ Hohe: 710 mm

Nettogewicht: 44 Kg
Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)

Crated dimensions
525 x 615 x 820 mm

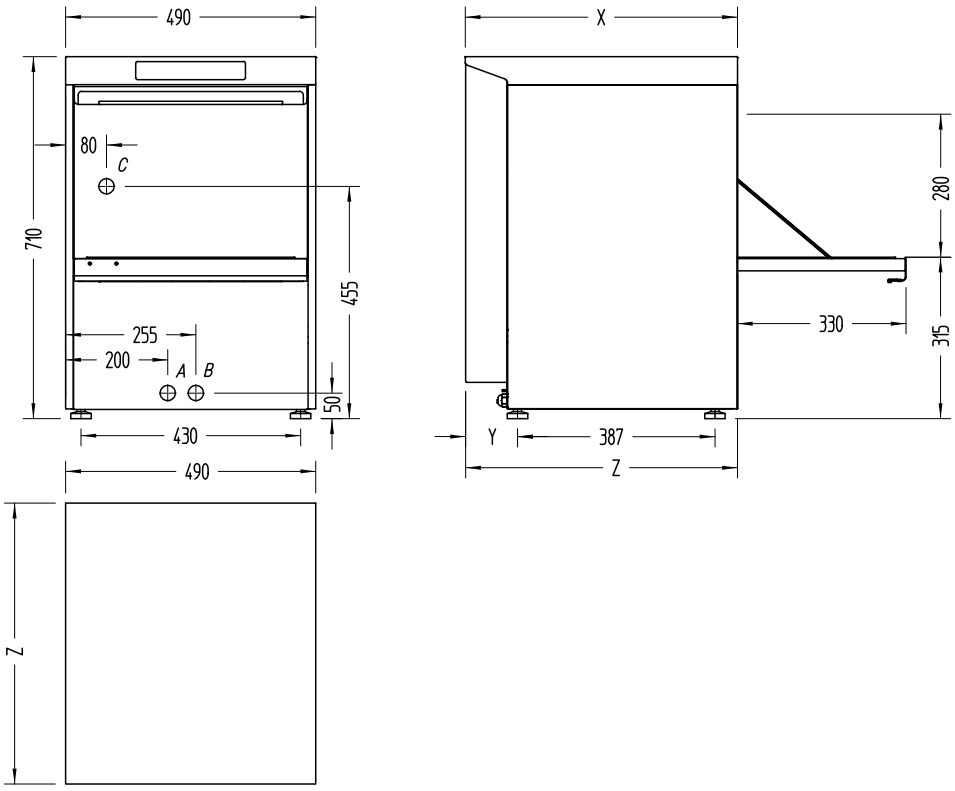

Verfügbare Modelle

1302043	Gläserspüler S-41 220/60/1 DD (mit Spülmitteldosiereinrichtung)
1302047	Gläserspüler S-41B 220/60/1 DD (mit Spülmitteldosiereinrichtung)
1302051	Gläserspüler S-41D 220/60/1 DD (mit Spülmitteldosiereinrichtung)
1302055	Gläserspüler S-41BD 220/60/1 DD (mit Spülmitteldosiereinrichtung)

** Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen*

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	