HAUBENGESCHIRRSPÜLER X-100

Spülwanne mit 2,5 kW und Boiler mit 7.5 kW.

- ✓ Reinigt alle Arten von Tellern, Tabletts, Gläsern, Tassen, Besteck, usw.
- ✓ Front- oder Seitenladung des Geschirrs.
- ✓ Reinigung durch System mit doppelten drehbaren Sprüharmen (oben und unten).
- ✓ Öffnen der oberen Klappe durch Hebebügel.
- ✓ Automatischer Zyklusanlauf.
- ✓ Elektronische Hochleistungs-Schalttafel mit Anzeige der Reinigungs- und Klarspültemperaturen.
- ✓ 3 Reinigungszyklen.
- ✓ Edelstahlkonstruktion AISI 304 2B und qualitativ hochwertige Komponenten.
- ✓ Innenraum der Maschine mit abgerundetem Finish: keine Ecken, und damit weniger Schmutzansammlung.
- ✓ Hochleistungs-Sprüharme aus rostfreiem Stahl, die eine Verteilung des Spülwassers ohne tote Bereiche und mit passenden Winkeln und präzisen Strahlen gewährleisten, wodurch selbst bei hartnäckigstem Schmutz ein optimales Reinigungsergebnis erzielt wird. Leichtes Herausnehmen der Sprüharme ohne Werkzeug zur Wartung und Reinigung.
- ✓ Klarspül-Sprüharme ohne Schrauben, leicht zu montieren sowie schlicht und sauber.
- ✓ Abnehmbare Korbständer aus rostfreien Stahlstäben.
- ✓ Magnetischer Mikroschalter für Klappe.
- ✓ Höhenverstellbare Füße.
- ✓ Doppelte Filteranlage für besseren Schutz der Reinigungspumpe. Leichtes Herausnehmen ohne Werkzeug zur Wartung und Reinigung.
- ✓ Eingebauter Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ Regelbare Thermostate in der Spülwanne und Sicherheitsthermostat im Boiler.
- ✓ Einstellbare Thermostate für die Spülwanne und den Boiler: Sicherheitsthermostat für den Boiler für min. Temperatur von 85°C beim Klarspülvorgang.
- ✓ Konzipiert für schnelle und einfache Wartung.
- ✓ 100% getestet.

Beschreibung

Industrieller Geschirrspüler mit einer nutzbaren Höhe von 400 mm und 3 Reinigungszyklen inklusive Thermostat-Option. Serienmäßig mit oberen Filtern aus rostfreiem Stahl.

✓ GARANTIERTE DESINFEKTION nach DIN 10534 Norm.

✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass das Spülen nur durchgeführt wird, wenn die ideale Temperatur für die Desinfektion des Geschirrs erreicht wurde.

✓ TEMPERATURANZEIGE zur visuellen Überprüfung dieses kritischen Betriebsparameters. Nützlich für HACCP-Managementsysteme.

✓ Robust und betriebssicher.

✓ Maximale Reinigungseffizienz.

✓ Kurze Zyklen: maximale Produktivität.

✓ Spülarme aus rostfreiem Stahl, robust und resistent gegen chemische Korrosion.

✓ Spülwanne mit großem Fassungsvermögen: mehr Reinigungszyklen ohne das Wasser zu wechseln möglich.

Enthält

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 Korb für Gläser.
- ✓ 1 Korb für Teller.
- ✓ 1 Korb für Besteck.

Zubehör

- ❑ Dosierer
- ❑ Tischsysteme für Spülmaschinen
- ❑ Manuelle Wasserenthärter
- ❑ Automatische Wasserenthärter
- ❑ Korb 500X500
- ❑ Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- ❑ Füße 140-190mm. (4 St.)
- ❑ Druckpumpe
- ❑ Osmose-Gerät OS-140P

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

einzelkatalog aktualisiert 09/03/2021

HAUBENGESCHIRRSPÜLER X-100

Spülwanne mit 2,5 kW und Boiler mit 7.5 kW.

Technische Daten

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm
Nutzbare Höhe: 400 mm

Zyklen: 3
Dauer des Zyklus/der Zyklen: 60 “ / 120 “ / 180 “
Stundenleistung Körbe: 60 / 30 / 20

- ✓ Fassungsvermögen des Behälters: 10 l
- ✓ Fassungsvermögen der Spülwanne: 40 l
- ✓ Wasserverbrauch/Zyklus: 3.5 l

Leistung

- ✓ Pumpenleistung : 880 W / 1.2 Hp
- ✓ Spülwanne: 2500 W
- ✓ Kessel: 7500 W
- ✓ Gesamtleistung: 8380 W

Aussenabmessungen

- ✓ Breite:640 mm (: 732 mm)
- ✓ Tiefe: 756 mm (: 860 mm)
- ✓ Hohe: 1920 mm / 1468 mm

Nettogewicht: 115 Kg

Reinigungstemperatur: 65 °C
Klarspültemperatur: 90 °C

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <70 dB(A)

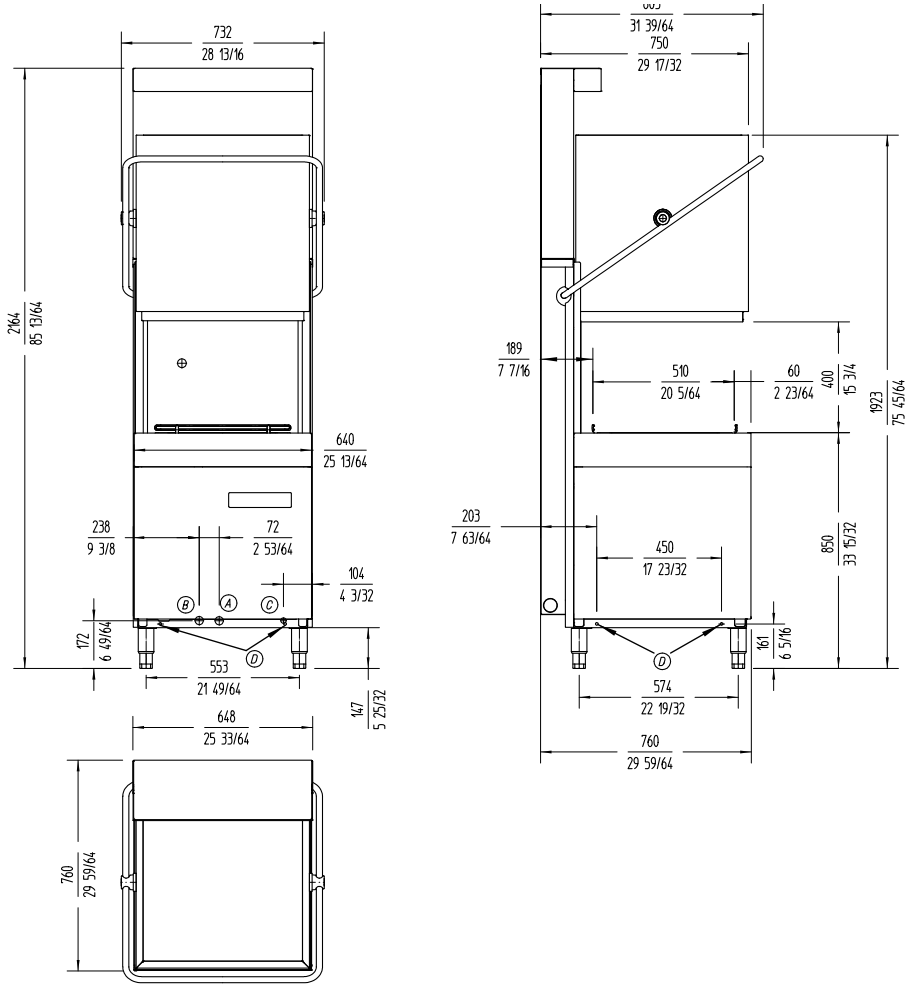

sammic | www.sammic.de
Food Service Equiment Manufacturer
Polígono Basarte, 1.
20720 Azkoitia, Spain
phone +34 943 15 72 36
sales@sammic.com

Projekt	Datum
Ref.	Anzahl
Zugelassen	

GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER MIT HAUBEN
GESCHIRRSPÜLEN

einzelkatalog aktualisiert **09/03/2021**