

# **GESCHIRRSPÜLER UX-50**

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm. Multi-Power Modell.



## BESCHREIBUNG

- Sani-Control: garantierte Desinfektion
- ✓ Eingebaute Gehäuse und Easy-Grip-Tür: Hygiene und Ergonomie
- ✓ Exklusive "Hydroblade"-Wascharme: maximale Effizienz.
- √ 3-Stufen-Filtersystem.
- ✓ Partiell doppelwandig (Tür).

#### Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- √ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird

#### Neue eingebaute Gehäuse

- Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).
- ✓ Eingebaute Korbführungen

#### Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

# 3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.
- ✓ Die Oberflächenfilter mit "easy-on"-Design erlauben eine schne-





lle Demontage, ohne dass die Wascharme abgenommen werden müssen.

# "Easy Grip"-Tür: neues Design mit integriertem Türgriff

- Die Integration der Komponenten sorgt für mehr Festigkeit und Robustheit.
- Kantenfreies Design und schwer zugängliche Bereiche: verhindert Schmutzablagerungen und f\u00f6rdert die Reinigung.
- ✓ Der ergonomischer Griff bietet einen perfekten Halt, auch mit nassen Händen.
- Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung
- √ 38 cm Ladekapazität: hohe Vielseitigkeit zum Waschen einer Vielzahl von Gegenständen: Geschirr, Euronorm-Bleche, GN-Bleche 1/1 und Pizzateller Durchm. 39

#### **Premium Warewashing**

- ✓ Ultra Xperience: leistungsstark, unkompliziert.
- √ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE
- Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

### You will never WASH ALONE

- √ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- √ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

# ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- √ 1 Korb gemischt (Teller).
- √ 1 Korb für Gläser.
- √ 1 kleiner Korb für Besteck.

#### **O**PTIONAL

- ☐ Dosierer für Reinigungsmittel.
- Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannenwassers.
- ☐ Wasserenthärter für manuelle Harzregenerierung.
- Zubehör "Doppelebene" zum gleichzeitigen Waschen von zwei Körben.

## **Z**UBEHÖR

- Manuelle Wasserenthärter
- ☐ Automatische Wasserenthärter
- ☐ Korb 500 x 500 mm
- ☐ Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- □ Füße 140-190 mm (4 St.)
- □ Osmose-Geräte OS-140
- Dosierer für Gläser- und Frontladung-Geschirrspüler AX / UX
- □ Doppelkorbkits f
  ür AX/UX

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm Nutzbare Höhe: 380 mm

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 90 / 110 / 120 / 180 / 240" Stundenleistung Körbe: 40 / 33 / 30 / 20 / 15

Reinigungstemperatur: 40°C - 65°C Klarspültemperatur: 65°C - 87°C



# **GESCHIRRSPÜLER UX-50**

Korb 500 mm x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm. Multi-Power Modell.

Fassungsvermögen des Behälters: 8 I Fassungsvermögen der Spülwanne: 15 l

### Verbrauch und Ersparnis

Wasserverbrauch / Zyklus: 2.5 I Automatischer Sparmodus in: 25' Automatische Abschaltung: 120'

#### Energieverbrauch

Energieverbrauch pro Zyklus: 0,19 kWh Energieverbrauch beim Füllen der Wanne: 0,6 kWh

Leistung\_\_

Pumpenleistung: 750 W / 1 Hp

Spülwanne: 1800 W Kessel: 5000 W Gesamtleistung: 5750 W

#### Aussenabmessungen

✓ Breite:580 mm

√ Tiefe: 635 mm

√ Hohe: 835 mm

Nettogewicht: 57 kg

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <69 dB(A)


#### **Crated dimensions**

640 x 695 x 960 mm

# VERFÜGBARE MODELLE

	1303220	UX-50 400/50/3N
	1303224	UX-50B 400/50/3N
	1303228	UX-50D 400/50/3N
	1303232	UX-50BD 400/50/3N
	1303221	UX-50 220/60/1
	1303225	UX-50B 220/60/1
	1303234	UX-50BD 220/60/1
	1303236	UX-50BD 230/50/1 (3Kw)

<sup>\*</sup> Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

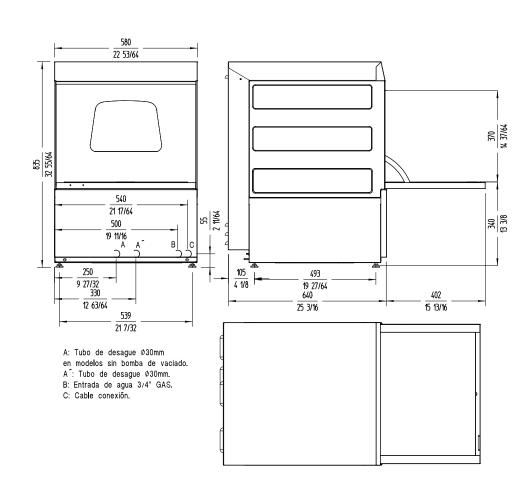



Polígono Basarte, 1. 20720 Azkoitia, Spain phone +34 943 15 72 36 sales@sammic.com



Projekt	Datum
Ref.	Anzahl

Zugelassen