



# GESCHIRRSPÜLER UX-50 DD

Korb 500 x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm. Multi-Power Modell.



GESCHIRRSPÜLEN  
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER

## BESCHREIBUNG

- ✓ Sani-Control: garantierte Desinfektion
- ✓ Eingebaute Gehäuse und Easy-Grip-Tür: Hygiene und Ergonomie
- ✓ Exklusive "Hydroblade"-Wascharme: maximale Effizienz.
- ✓ 3-Stufen-Filtersystem.
- ✓ Partiiell doppelwandig (Tür).

### Sani-Control-Garantie

- ✓ GARANTIERTE DESINFEKTION in Übereinstimmung mit DIN 10534.
- ✓ THERMAL LOCK-Funktion: Stellt sicher, dass der Spülvorgang bei der idealen Temperatur zur Desinfektion des Geschirrs durchgeführt wird.

### Neue eingebaute Gehäuse

- ✓ Ergonomisches Design mit abgerundeten Ecken zur Vermeidung von Schmutzansammlungen und zur einfacheren Reinigung.
- ✓ Kompaktes Volumen der Spülwanne (50 % Wassereinsparung im Vergleich zur vorherigen Baureihe).
- ✓ Eingebaute Korbführungen

### Hydroblade™-Wascharme

- ✓ Neu gestaltete Düsen für höhere Wascheffizienz.
- ✓ Die "Monoblock"-Konstruktion bietet Langlebigkeit und Stoßfestigkeit.
- ✓ Einsparung von 30 % des Wasserverbrauchs beim Spülvorgang im Vergleich zur vorherigen Baureihe.

### 3-Stufen-Filtersystem: Oberfläche, Spülwanne und Ansaugung

- ✓ Das Waschwasser wird unter optimalen Bedingungen gehalten, um eine konstante Waschwirkung zu erzielen.
- ✓ Die Oberflächenfilter mit "easy-on"-Design erlauben eine schnelle

Demontage, ohne dass die Wascharme abgenommen werden müssen.

### "Easy Grip"-Tür: neues Design mit integriertem Türgriff

- ✓ Die Integration der Komponenten sorgt für mehr Festigkeit und Robustheit.
- ✓ Kantenfreies Design und schwer zugängliche Bereiche: verhindert Schmutzablagerungen und fördert die Reinigung.
- ✓ Der ergonomischer Griff bietet einen perfekten Halt, auch mit nassen Händen.
- ✓ Doppelwandige Tür, Mikrosicherheitsschalter und hochwertige Dichtung
- ✓ 38 cm Ladekapazität: hohe Vielseitigkeit zum Waschen einer Vielzahl von Gegenständen: Geschirr, Euronorm-Bleche, GN-Bleche 1/1 und Pizzateller Durchm. 39

### Premium Warewashing

- ✓ Ultra Xperience: leistungsstark, unkompliziert.
- ✓ Soft Start: Progressiver Start der Umwälzpumpe zum Schutz zerbrechlicher Gegenstände.
- ✓ Farb-LCD-Display: Intuitive Kommunikation des Maschinenstatus mittels Meldungen, Farbcode und Symbolen.
- ✓ Dedizierte Zyklen: Auswahl des idealen Waschprogramms mit Hilfe von Symbolen.
- ✓ Anpassungsfähig: erlaubt es, die Hauptparameter der Maschine an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen.
- ✓ TEMPERATURANZEIGE
- ✓ Funktion Wash Plus +: erhöht die Intensität des Waschzyklus für mehr Effizienz
- ✓ Schalttafel mit Feuchtigkeitsschutz IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: Unser Techniker-Team hilft Ihnen, Ihre Maschine immer einsatzbereit zu halten.
- ✓ Design Services: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit und wir beraten Sie gerne.
- ✓ 60 Jahre Erfahrung und Know-how stehen zu Ihrer Verfügung.

## ENTHÄLT

- ✓ Dosierer für Reinigungsmittel.
- ✓ 1 Korb gemischt (Teller).
- ✓ Dosierer für Glanzspülmittel.
- ✓ 1 kleiner Korb für Bestecke.
- ✓ 1 Korb für Gläser.

## OPTIONAL

- Absaugpumpe durch Niveausensor. Proaktive Erneuerung des Spülwannewassers.
- Wasserenthärter für manuelle Harzregenerierung.
- Wasserenthärter für automatische Harzregenerierung.
- Zubehör "Doppelebene" zum gleichzeitigen Waschen von zwei Körben.

## ZUBEHÖR

- Manuelle Wasserenthärter
- Füße 140-190 mm (4 St.)
- Automatische Wasserenthärter
- Osmose-Geräte OS-140
- Korb 500 x 500 mm
- Untergestell für Gläserpülmaschinen (500 x 500 mm)
- Einsätze/Ergänzungen/Sonstige
- Doppelkorbkits für AX/UX

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Korbs: 500 mm x 500 mm  
Nutzbare Höhe: 380 mm

Dauer des Zyklus/der Zyklen: 90/110/120/180/240"  
Stundenleistung Körbe: 40/33/30/20/15

Reinigungstemperatur: - 65°C  
Klarspültemperatur: 65°C - 87°C



einzelkatalog  
aktualisiert 22/01/2024



# GESCHIRRSPÜLER UX-50 DD

Korb 500 x 500 mm und nutzbare Höhe bis 380 mm. Multi-Power Modell.



Fassungsvermögen des Behälters: 8 l  
Fassungsvermögen der Spülwanne: 14 l

## Verbrauch und Ersparnis

Wasserverbrauch/Zyklus: 2.5 l  
Automatischer Sparmodus in: 25'  
Automatische Abschaltung: 120'

## Leistung

Pumpenleistung: 750 W / 1 Hp  
Spülwanne: 1800 W  
Gesamtleistung: 2550 / 4550 / 5550 W (single phase) / (multipower)

## Aussenabmessungen

- ✓ Breite: 580 mm
  - ✓ Tiefe: 635 mm
  - ✓ Höhe: 835 mm
- Nettogewicht: 57 kg

Geräuschpetel (1 m. Abstand): <69 dB(A)

## Crated dimensions

640 x 695 x 960 mm

## VERFÜGBARE MODELLE

1303222 UX-50 400/50/3N DD

1303223 UX-50 220/60/1 DD

1303227 UX-50B 400/50/3N DD


1303230 UX-50D 400/50/3N DD

1303233 UX-50BD 400/50/3N DD

1303212 UX-50B 220/60/1 DD

1303237 UX-50BD 230/50/1 DD

\* Fragen sie nach der verfügbarkeit von sonderversionen

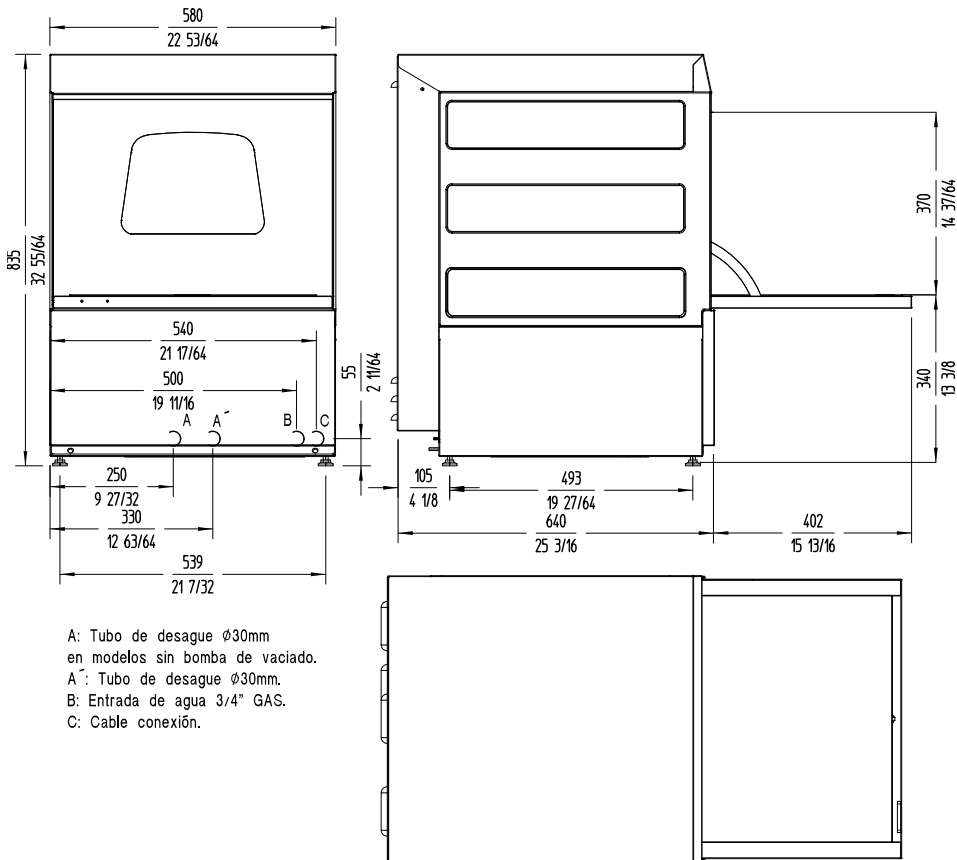

GESCHIRRSPÜLEN  
GEWERBLICHE GESCHIRRSPÜLER

**sammic** | www.sammic.de  
Food Service Equipment Manufacturer

Polígono Basarte, 1. phone +34 943 15 72 36  
20720 Azkoitia, Spain sales@sammic.com



Projekt

Datum

Ref.

Anzahl

Zugelassen

einzelkatalog  
aktualisiert 22/01/2024